


アタッチメントを御利用になる際は必要な資格を持つ運転手様で行って下さい

# 小割圧砕機



## 油圧小割機

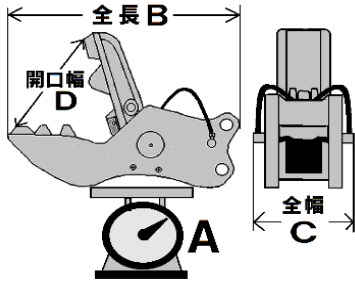

メーカー	NPK	NPK	NPK	東空販売	東空販売
型式	G28	G200	G120	TM120	TM40
適用ショベル	25~30tクラス	20tクラス	10tクラス	7tクラス	4tクラス
本体総重量 A	2,870 kg	2,010 kg	1,165 kg	990 kg	230 kg
輸送時全長 B	2,585 mm	2,137 mm	1,936 mm	1,520 mm	950 mm
輸送時全幅 C	700 mm	556 mm	501 mm	発表数値無し	発表数値無し
最大開口幅 D	1,000 mm	860 mm	775 mm	745 mm	420 mm
先端破砕力	1,160 kN	815 kN	690 kN	549 kN	186 kN

- 油圧小割機を御利用の際は掘削機は往復配管仕様機のクラッシャーモードで御利用ください。
- 輸送の際には立てて運搬すると転倒する恐れがありますので、横にして固定をするか左右引き等の強固な固定をして回送して下さい。



機械式小割機ガイヤーは破碎から鉄筋の抜き出し、丸め、積込みまで一貫して行うマルチパフォーマンスを誇るロングセラー機械です。

## 機械式小割機ガイヤー

メーカー	萩原商会	萩原商会	萩原商会
型式	HG200/210	HG100/120	HG70
適用ショベル	20tクラス用	10tクラス用	7tクラス用
本体総重量	970kg(HG200) 1,100kg(HG210)	700kg(HG100) 830kg(HG120)	450kg
輸送時全長	1,620mm(HG200) 1,750mm(HG210)	1,330mm(HG100) 1,390mm(HG120)	1,100mm
輸送時全幅	570mm(HG200) 680mm(HG210)	500mm(HG100) 600mm(HG120)	450mm
輸送時全高	750mm(HG200) 810mm(HG210)	690mm(HG100) 750mm(HG120)	590mm
開口幅(装着機種により異なります)	850mm	600mm	400mm

- ガイヤーを御利用の際には専用腹ボス(アーム増設ボス)が装着された機械でのみ御利用頂けます。
- つまみ性能に重点を置くスラント先端と高耐久タンクステン鋼の刃を持つ210/120シリーズを新たにラインナップへ加えました。
- ガイヤーは販売専用機械として30tクラス掘削機用のHG300もご用意しております。お気軽にお問い合わせ下さい。

mm	BF70.2
200	
140	
135	m/h
120	30
110	28
80	22
60	18
50	16
30	12
20	9



解体工事や現場残留物のリサイクルや中小規模の破碎工事はMBバケットクラッシャーBF70.2が最適です。

## バケットクラッシャー

バケットクラッシャー	
メーカー	MB
型式	BF70.2
適用ショベル	20tクラス掘削機
本体総重量	2,400kg
全長	投入口幅 700mm
全高	投入口高 510mm
性能目安	40アンダー時14m <sup>3</sup> /時(h)

- ↑処理能力は目安です。処理を行う対象物により処理能力は大きく異なります。
- MBバケットクラッシャーを御利用の際には専用のドレン配管(ドレンホース)が必要になります。
- MBバケットクラッシャーを御利用の際には必ずブレーカモードで御利用下さい。

- 御利用の前には必ずグリスアップと使用前点検を行って下さい。またグリスアップは一日数回、必要に応じて給脂して下さい。
- 弊社機の標準油圧ホース口は30t~20tクラスは1吋、10tクラスは6分、以下は4分のUNF(通称:ニューマ)仕様となっております。
- 取扱注意書は当社のホームページより印刷する事が出来ます。ぜひご利用ください。
- 当諸元はメーカーによる改良により予告なく変更する場合がございます。

MEMO