




土砂等運搬禁止ダンプ・アームロール

土砂禁ダンプ 土砂等運搬禁止ダンプ

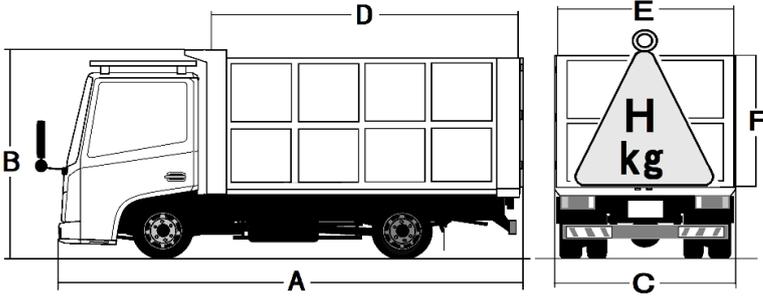


	3t土砂禁ダンプ	4t土砂禁ダンプ	4t土砂禁 フラットゲート	4t土砂禁 自動シート付
運転免許証	準中型(7.5t)	中型免許	中型免許	中型免許
全長	A 4,690mm	5,500mm	5,500mm	5,480mm
全高	B 1,995mm * 1	2,800mm	2,800mm	2,800mm
全幅	C 1,695mm	2,200mm	2,200mm	2,200mm
荷台内全長	D 3,050mm	3,390mm	3,390mm	3,390mm
荷台内全幅	E 床幅1,450mm 全幅1,540mm	2,000mm	2,000mm	2,000mm
荷台あたり高	F 990mm	1,210mm	1,210mm	1,210mm
燃料タンク容量	G 80L	100L	100L	100L
最大積載量	H 3,000kg	3,400kg	3,150kg	3,350kg
使用燃料	軽油	軽油	軽油	軽油

* 1: 3t土砂禁の全高は上記数値にシート台(200mm)を足した数値が実数となります。



* 2: 4t土砂禁のフラットゲート車は構造上、床面の全長は上記寸法より約30cm短くなります。

- 土砂等運搬禁止車両とは、土砂や岩石、コンガラ、アスファルト等の運搬を禁止とする車両です。積載した場合は重量に関係なく過積載として摘発対象となります。
- アドブルー採用車両は燃料補給の際にアドブルーを補充して御利用下さい。またDPD装着機は警告灯が点灯した際には速やかにDPD処置を行って下さい。

土砂禁ダンプはリヤゲートで選べます

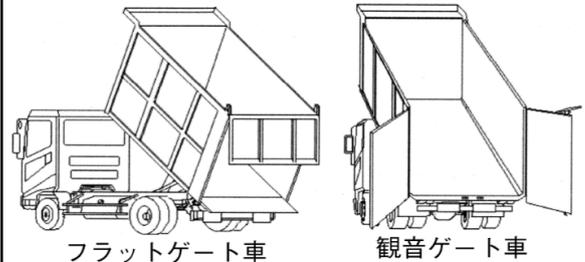

アームロール 脱着装置付コンテナ専用車

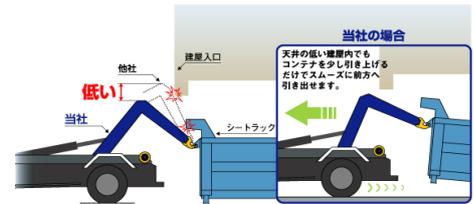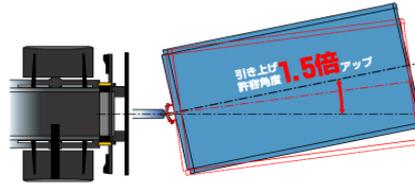

適応シャシ	4トン級	
アームロール形式	CCA44-21L ※1	
ホイールベース長	約3.7 m	
最大積載量	約4トン (コンテナ含む)	
適用コンテナ長	4,000 mm	
コンテナ容量 (一例)	9.0 m ³	
引上時コンテナ角度	26°	
チルト角度	50° ※2	
作業時全高	コンテナ引上	約3,050 mm
	チルト	約4,250 mm
コンテナ脱着時全長		
コンテナ脱着時間	脱着	約25S
	装着	約18S
コンテナチルト時間	上げ	約23S
	下げ	約16S

引上げ許容角が拡大した使い勝手の良い新型機を導入しました！

MEMO