




6^m大型散水機・超高压洗浄機

ジェットシャワー

大規模解体現場の粉じん抑制にはこれ！飛距離と水量が断然違います！！

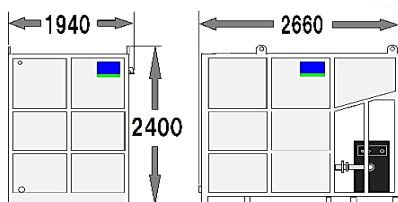

重量1550kg

300Lの大水量だから 大きい解体現場の粉塵抑えに最適！

垂直飛距離は最大22m(1-1/2ノズル使用時)。
圧倒的な吐出水量と飛距離で離れた場所からでも散水できるので、解体中のフロアに上がっての散水作業で転落や倒壊など、事故の危険から従業員の安全を守ることができます。


ノズル3本同時散水が可能！ 作業効率も大幅UP！

高压洗浄機を1つの現場で3台以上使用していた場合、「SEL-300SS-2」タイプであれば、同時に3本のノズルが使用でき、1台で補うことができます。作業効率上がるだけでなく、運搬費も抑えることが可能です。

ポンプ諸元表

型式名		SEL-300SS-2
ポンプ	圧力MPa(kgf/cm ²)	0.6(6)/0.44(4.4)±8%
	水量(L/min)	300/570(max)±10%
	回転数(min ⁻¹)	3600
	名称	立形水冷4サイクルディーゼルエンジン
エンジン	総排気量(cc)	479
	定格出力	9.3kW(12.7PS)/3600min ⁻¹
	始動方式	セルスタータ式
	使用燃料	JIS 2号 軽油
	燃料タンク容量(L)	25.0(燃料消費量 約3.0L/h)
	ノズル(40mm)	垂直飛距離22m
ノズル(25mm)		垂直飛距離15-18m

吐出口 1インチタケノコ
吐出口 1-1/2 マチノ

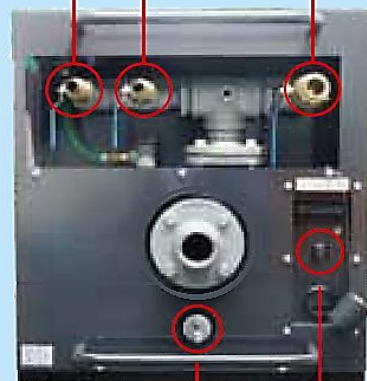

ポンプドレン口 スイッチ

超高压洗浄機

スタイロフォームはがしから錆とり、劣化コンクリート剥離まで超高压水が効きます



型式名		SER-1450
コードNo.		0393E0
ポンプ	圧力MPa(kgf/cm ²)	50(510)
	水量(L/min)	15
	回転数(min ⁻¹)	1655
	名称	空冷4サイクルV形2気筒OHVガソリンエンジン
エンジン	総排気量(cc)	720
	定格出力	14.2kW(19.3PS)/3600min ⁻¹
	最大出力	17.2kW(25.4PS)/3600min ⁻¹
	始動方式	セルスタータ式
	使用燃料	無鉛レギュラーガソリン
	燃料タンク容量(L)	12.8
寸法 長さ×幅×高さ(mm)		840×780×925
質量(kg)		157

※SER-1450は水道直結仕様となります。

MEMO