

鉄骨カッター



アタッチメントを御利用になる際は必要な資格を持つ運転手様で行って下さい

大型機カッター


30tクラスから10tクラスまでブースタ付機を御準備。



メーカー	NPK	NPK	NPK
型式	K-33X	K-23J	K-13J
適用ショベル	25～30tクラス	20tクラス	10tクラス
本体総重量 A	3,350 kg	2,435 kg	1,400 kg
全長 B	2,710 mm	2,400 mm	2,070 mm
全幅(全開時) C	1,418 mm	1,390 mm	1,128 mm
最大開口幅 D	825 mm	585 mm	530 mm
カッター長 E	533 mm	500 mm	440 mm
切断力	3,200 kN	2,700 kN	2,500 kN

中型機～小型機カッター


7tクラスから3tクラスまで、機械に合わせてご用意します。

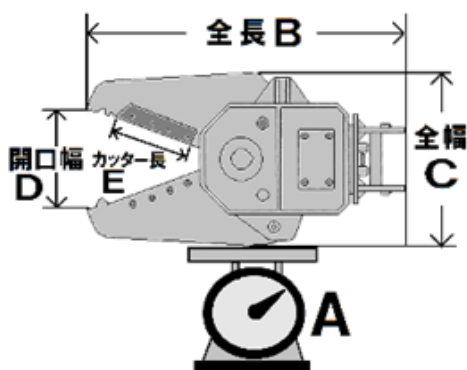

メーカー	NPK	オカダイオン	NPK
型式	K-7J	CUT20FR	K-3J
適用ショベル	7tクラス	4tクラス	3tクラス
本体総重量 A	695 kg	310 kg	300 kg
全長 B	1,661 mm	1,360 mm	1,279 mm
全幅(全開時) C	1,002 mm	780 mm	704 mm
最大開口幅 D	530 mm	455 mm	340 mm
カッター長 E	340 mm	250 mm	220 mm
カッター中央出力	1,290 kN	325 kN	730 kN

Xカッター

先端から刃が閉じる構造なので対象物に無理な力を掛けず、押し付けない切断が可能です。また拾い切りはもちろん対象物も鉄骨の他に木材やアルミ合金、硬質ゴムまで様々な物を切断します。

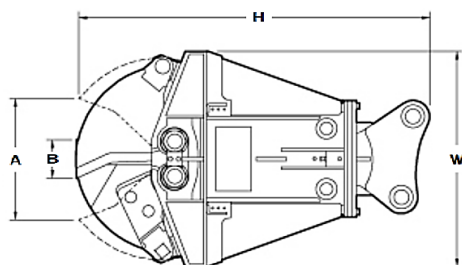


型 式	FE650	FE800	FE1000
総重量 (kg)	2780	3600	4850
全 長 H (m/m)	2437	2692	3000
全 幅 W (m/m)	1460	1650	1950
最大開口幅 A (m/m)	665	879	1000
最小開口幅 B (m/m)	-258	-313	-335
最大使用圧力 (MPa <kgf/cm ²)	31.4 (320)	31.4 (320)	31.4 (320)
先端破砕力 (kn <ton)	877 (89)	1127 (115)	1342 (137)
中央破砕力 (kn <ton)	1188 (121)	2557 (261)	3087 (315)
カッターの長さ	695	695	738
旋回方式	360度フリー	360度フリー	360度フリー
適合台車 (ton)	20	30	40

販売専用品として油圧旋回仕様・散水仕様もございます。

●Xカッターはメーカー工場からの御取り寄せ商品となります。

内装工事に最適なペンチカッター。天井構造物やケーブルをつまむ、クロスバーやメインバーを切断するなど作業の効率化とスピード化を図ることが出来る1台です。

ペンチカッター Z-1

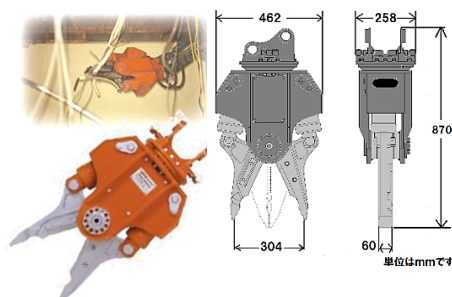

仕様	ATT油圧配管 最大設定圧力 (最大使用圧力)	先端出力	最大/最小 開口幅	質量	【参考】 取付ショベル
Z-1	21 MPa	56kN	304/0mm	110kg	1.3～1.8tクラス

* ペンチカッターZ-1では鉄骨の切断は行えません。

- 御利用の前には必ずグリスアップと使用前点検を行って下さい。またグリスアップは一日数回、必要に応じて給脂して下さい。
- 弊社機の標準油圧ホース口は30t～20tクラスは1吋、10tクラスは6分、以下は4分のUNF(通称:ニューマ)仕様となっております。
- 取扱注意書は当社のホームページより印刷する事が出来ます。ぜひご利用ください。
- 当諸元はメーカーによる改良により予告なく変更する場合がございます。

MEMO