




地固め機・敷鉄板・プライタ

地固め機械

用途によってお選びください。

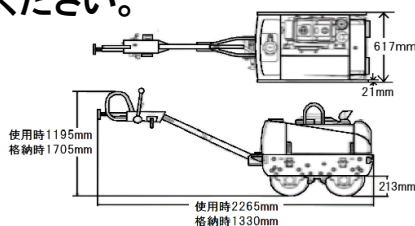

静音設計
音響パワーレベル
98dB

パイプレーションローラー

MRH-601DS

機械質量: 515kg

振動数: 55Hz

静線圧: 前37.4N/cm 後51.3N/cm

動線圧: 前123N/cm 後137N/cm




ランマー-MTX-60FE

機械質量: 64kg

打撃数: 10.7~11.6Hz

打撃力: 13.6kN




プレート-MVC-F60

機械質量: 66kg

振動数: 93Hz

最大速度: 25m/min



●機種・仕様			
種	類		乗車タイプ
型	式		BW131ACW-3
●寸法(作業時)			
高	さ	mm	1750
全	幅	mm	1380
長	さ	mm	3100
装	備	質	量
		kg	3600
●性能			
締	固	め	幅
		mm	1300
カー	ブ	ク	リア
		mm	625
走	行	速	度
		km/h	0~12
最	大	作	業
		勾	配
		%	登坂能力24度
振	動	数	Hz
			60
静	線	圧	N/cm
			151
●その他			
水	タン	ク	容
		量	L
			310
燃	料	タン	ク
		容	量
		L	50
作	動	油	タン
		ク	容
		量	L
			28
原	動	機	出
		力	kW
			20.9

敷鉄板

現場によって組合せ自在です。

【標準敷鉄板】

【縞鉄板】

規 格	横 幅	全 長	厚 み	重 量/枚
3×6	900mm	1,800mm	22mm	289kg
4×8	1,200mm	2,400mm	22mm	513kg
5×10	1,500mm	3,000mm	22mm	802kg
5×20	1,500mm	6,000mm	22mm	1,604kg
5×20	1,500mm	6,000mm	25mm	1,823kg

規 格	横 幅	全 長	厚 み	重 量/枚
縞3×6	900mm	1,800mm	22mm	292kg
縞4×8	1,200mm	2,400mm	22mm	518kg
縞5×10	1,500mm	3,000mm	22mm	810kg
縞5×20	1,500mm	6,000mm	22mm	1,620kg

●敷鉄板を御利用の際にはバタつきや段差によるつまづき防止の養生を行って頂きます様、御願致します。



簡易アスファルト養生



段差スロープ養生



ダブルプレート養生

- 鉄板を溶接した場合は返却時に修繕費を頂戴いたします。
- ご返却時に曲り等がある場合は修理代を頂戴いたします。
- 切断や過度の曲り等が発生した場合は全損となります。

プライター

移動も設置もらくらくな現場養生グッズです。

工事現場はもちろんホームユースにも有効♪

住宅工事現場、乗込み通路、造成現場、インターロッキングの養生はもちろん、御家庭の駐車場に敷けば水はね・泥はね・飛び石を防ぐ事が出来るのでどんなシーンにも活躍します。

●御利用の際にはアンカー等で固定して御利用下さい。

●切断や破断、滑り止め突起部が過度に欠損した場合は全損となります。



材 質	オレフィン系特殊樹脂(リサイクル可能)
サ イ ズ	三六判(厚さ13mm×縦1,820mm×横910mm)
重 量	22kg(±5%)
耐 荷 重	最大車両重量60t(メーカー実績)
使用温度	一般気温: -30℃~50℃
固定用穴	円穴径25mm・4箇所(固定アンカー止め用)
取っ手穴	楕円穴径: 30mm×100mm, 4箇所

MEMO