



アタッチメントを御利用になる際は必要な資格を持つ運転手様で行って下さい

# 木造家屋解体仕様機・ホールド仕様機





ミニクラスの寸法で7.6mまで届く解体専用マシンです。木ハサミ部分は油圧全旋回タイプです。

### ■木造家屋解体機

ベースマシン	SK30UR3E
アタッチメント形式	セパレートブーム仕様
運転質量	4365kg
接地圧	33kPa
旋回速度	9.0min-1
走行速度	3.5/2.0 km/h
登坂能力	58% (30度)
エンジン型式	ヤンマー3TNE82A
定格出力	16.9kW/2300min-1
燃料タンク容量	34L
油圧作動油量	46L (タンク35L)
クローラ幅	1550/1960mm
フロントアタッチメント	RFG15H-2
型式	全旋回フォークグラブ
最大開口幅	1090mm
フォーク幅	325mm
質量	210kg

### ■外形寸法図 (単位:mm)

セパレートブーム仕様

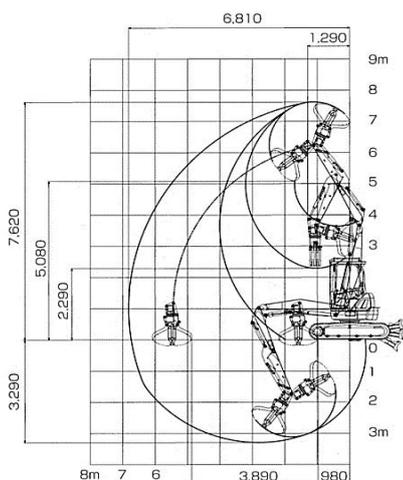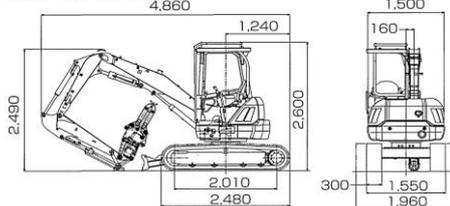

**横幅は最小1,550mm  
最大高さは7.62m!  
狭いエリアで大活躍!  
足元も届きます!**

\* 当機械は2次排ガス規制適合機です

## 木造家屋解体仕様機






クローラ幅伸縮機構を装備



縮小時1,550mm  
拡張時1,960mm

## ホールド仕様機

アーム部へシリンダーを増設する事でストレンジャーバケットの角度調整が可能になりました。使用される燃料は必ずJIS規格適合の軽油を御利用下さい。指定外燃料を御利用の場合は別途修繕費を請求させていただきます。油圧配管取り出し口の形状はUNF (通称・ニューマ)の1吋仕様となっております。

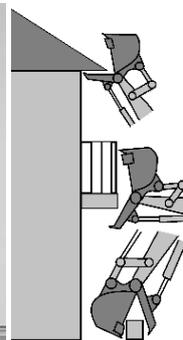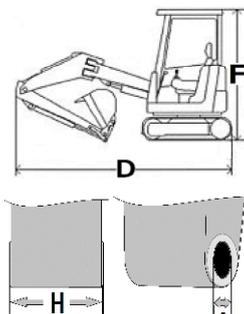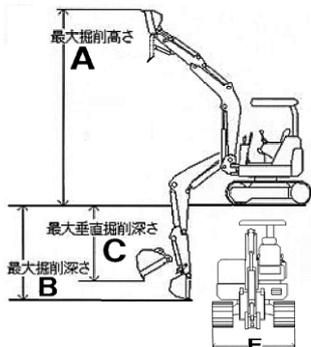

**角度自在な  
ホールド仕様**



メーカー	型 式	排ガス規制	運転質量① 機械質量②	最大掘削高 A	最大掘削深 B	最大垂直掘削深 C	装着バケット幅
日立建機	ZX135US ホールド仕様機	1次排ガス規制	①13,350kg	9,020mm	5,270mm	4,810mm	1,010mm
日立建機	ZX75US ホールド仕様機	1次排ガス規制	①7,210kg	7,210mm	4,110mm	3,670mm	750mm
日立建機	ZX40U-2 ホールド仕様機	オフロード法	②4,395kg	5,600mm	3,350mm	2,550mm	600mm
日立建機	ZX30U-5B ホールド仕様機	3次排ガス規制	②3,060kg	4,680mm	2,830mm	2,340mm	500mm

型 式	格納時全長 D	格納時全幅 E	格納時全高 F	油圧取り出し口	アーム先端幅 H	ピン径 I
ZX135US ホールド仕様機	7,290mm	2,490mm	2840mm	6分UNF	254mm	65φ
ZX75US ホールド仕様機	5,870mm	2,320mm	2,690mm	4分UNF	200mm	50φ
ZX40U-2 ホールド仕様機	5,340mm	1,960mm	2,540mm	4分UNF	160mm	45φ
ZX30U-5B ホールド仕様機	4450mm	1,550mm	2,490mm	4分UNF	140mm	40φ

その他アタッチメントを御利用の場合はホールド部シリンダーを外して頂くか強固な固定を行って頂いてから御使用ください。掘削機取扱注意書は当社のホームページからダウンロード出来ます。ぜひご利用ください。

MEMO