

現場での循環工法による作業効率の向上とコストダウン。ガラパゴスならできます。


従来工法

廃棄物・新材の搬送に伴う近隣住民への排ガス・騒音問題の発生






現場循環型工法

運搬・新材購入費用が不要。ダンプによる排ガス・騒音問題の心配もありません。



破碎のしくみ

●大きな破碎力を持つジョークラッシャーで強力に破碎し再利用化を図ります。

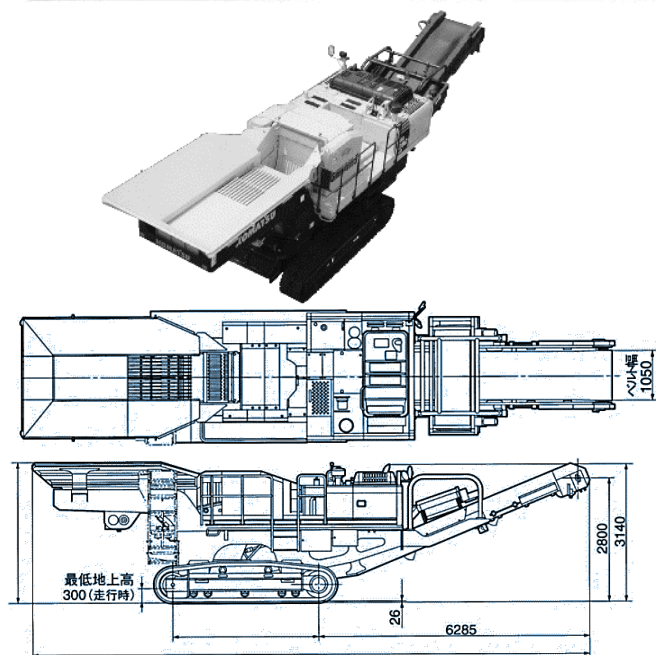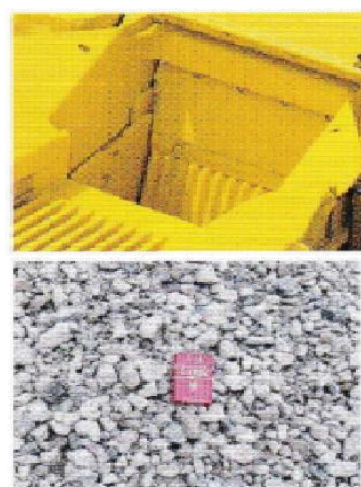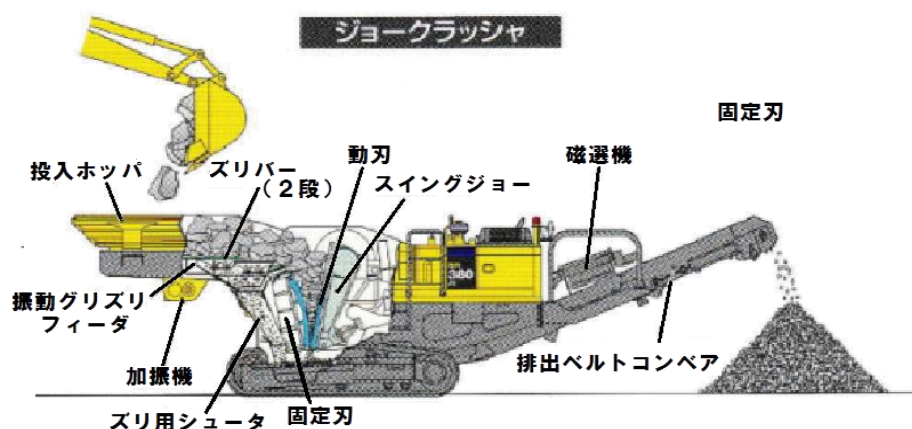

		BR380JG-1	BR350JG
●寸法図			
運転質量	kg	33000	30000
定格出力	kW/rpm	134/2050	118/2100
全長	mm	12500	12675
全高	mm	3200	3100
全幅/輸送時全幅	mm	2950/2800	3120/2905
シュ幅	mm	500	500
履帯中心距離	mm	2280	2280
接地長	mm	3275	3445
燃料タンク容量	L	410	350
作動油タンク容量	L	200	230
●クラッシャ寸法			
クラッシャ供給口寸法	mm	1605×550	945×500
出口スキ間調整範囲 (開き側)	mm	50~150	50~120
●最大供給塊寸法図			
コンクリートガラ	mm	1000×900×475	1000×800×450
自然石	mm	425×425×425	400×400×400
●最適供給塊寸法図			
コンクリートガラ	mm	475×325×325	450×300×300
自然石	mm	325×325×325	300×300×300
●処理能力 (スリ分30%・コンクリートガラの場合)			
出口スキマ	50mm	60~85t/h	54t/h
	80mm	90~130t/h	100t/h
	120mm	125~175t/h	160t/h

- 使用される燃料は必ずJIS規格適合の軽油をご利用ください。指定外燃料をご利用の場合は別途修繕費を請求させていただきます。
- アドブルー採用機種に関しましては必ずJIS規格適合のアドブルーをご利用ください。DPD装着機は表示が点灯したら速やかに処置を行ってください。
- 取扱注意書は当社のホームページより印刷する事が出来ます。ぜひご利用ください。
- 当諸元はメーカーによる改良により予告なく変更する場合がございます。

MEMO