




大割機・SRC解体機械

アタッチメントを御利用になる際は必要な資格を持つ運転手様で行って下さい

油圧クラッシャー

30tクラスからミニクラスまで様々な機種を御用意できます。

メーカー	NPK	NPK	NPK
型 式	S-36XC	S-23XC	S-13XC
適用ショベル	25～30tクラス	20tクラス	10tクラス
本体総重量 A	3,770 kg	2,275 kg	1,395 kg
全 長 B	2,885 mm	2,560 mm	2,299 mm
全幅(全開時) C	2,366 mm	1,765 mm	1,455 mm
最大開口幅 D	1,355 mm	1,000 mm	810 mm
先端破砕力	1,400 kN	890 kN	660 kN

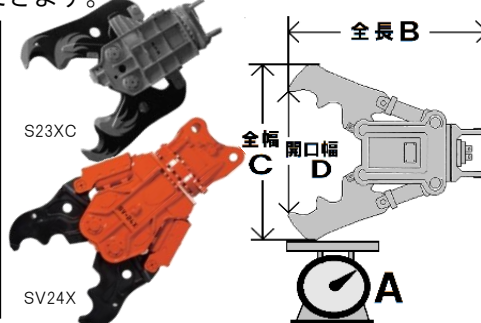


メーカー	NPK	オカダアイオン	東空販売
型 式	X-7A	TS-WB350	TNH-17-1
適用ショベル	7tクラス	3t～4tクラス	1.5t～2tクラス
本体総重量	660 kg	240 kg	142 kg
全 長 B	1,576 mm	1,093 mm	956 mm
全幅(全開時) C	1,169 mm	680 mm	570 mm
最大開口幅 D	550 mm	360 mm	310 mm
先端破砕力	490 kN	240 kN	210 kN

メーカー	NPK
型 式	SV24X
適用ショベル	20tクラス
本体総重量 A	2,510 kg
全 長 B	2,591 mm
全幅(全開時) C	1,632 mm
最大開口幅 D	1,100 mm
先端破砕力	1,100 kN


SRC解体機

H鋼や鉄筋に密着しているコンクリートを破砕・剥離するため先端の破砕部の懷を広く設け、皮剥ぎ作業と鉄骨の切断作業を1台で終わらせるパフォーマンスを誇ります。

メーカー	NPK
型 式	SRC25
適用ショベル	20tクラス
本体総重量 A	2,595 kg
全 長 B	2,624 mm
全幅(全開時) C	1,712 mm
最大開口幅 D	1,025 mm
先端破砕力	960 kN



型 式	MPC1500	MPC1200	MPC1000
総重量 (kg)	4900	2880	2480
全 長 H (m/m)	2950	2600	2200
全 幅 W (m/m)	1750	1500	1350
最大開口幅 A (m/m)	1500	1200	1000
カッター開口幅 B (m/m)	1000	850	750
最少開口幅 (m/m)	0	0	0
最大使用圧力 (MPa <kgf/cm ² >)	31.4 <320>	31.4 <320>	31.4 <320>
先端破砕力 (kn <ton>)	1372 <140>	961 <98>	686 <70>
中央破砕力 (kn <ton>)	1852 <189>	1539 <157>	1235 <126>
カッターの長さ	500	450	450

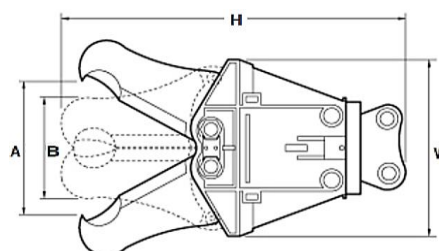

●MPCシリーズはメーカー工場からの御取り寄せ商品となります。

販売商品として油圧旋回仕様・散水仕様もございます。

お気軽にお問い合わせ下さい。

- 御利用の前には必ずグリスアップと使用前点検を行って下さい。またグリスアップは一日数回、必要に応じて給脂して下さい。
- 弊社の標準油圧ホース口は30t～20tクラスは1吋、10tクラスは6分、以下は4分のUNF(通称:ニューマ)仕様となっております。
- 取扱い注意書は当社のホームページより印刷する事が出来ます。ぜひご活用ください。
- 当諸元はメーカーによる改良により予告なく変更する場合がございます。

MEMO