




要
技能講習
修了証
アタッチメントを御利用になる際は必要な資格を持って運転手様で行って下さい

マルチブーム仕様機




A/M先端地上高
13.4m

ZX350LCK-5B 13.4 m ツーピースブームフロント仕様 単位: mm

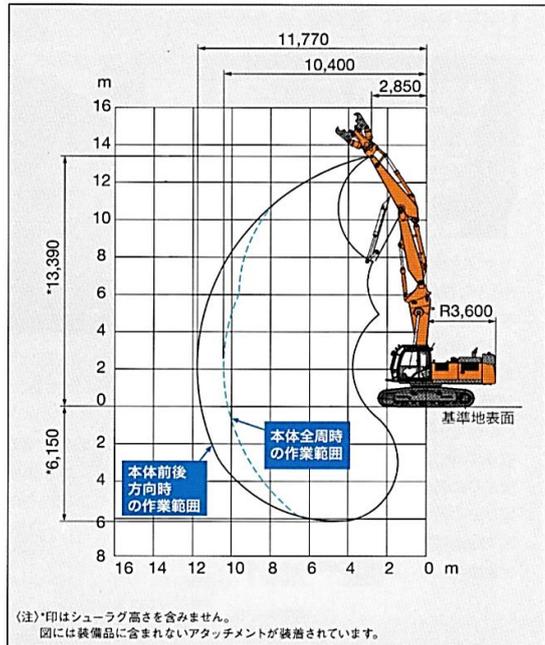



A/M先端地上高
23m

ZX350LCK-5B 23 m ハイリフトフロント仕様 単位: mm

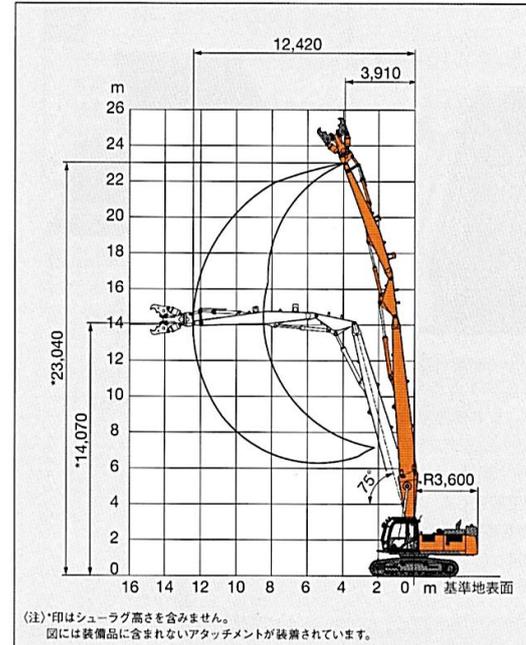


●ベースカウンタウエイト 7.6t (製缶品)


単位: mm 7,600 kg



ツーピースブームフロント仕様




ハイリフトフロント仕様




■ 寸法図

単位: mm

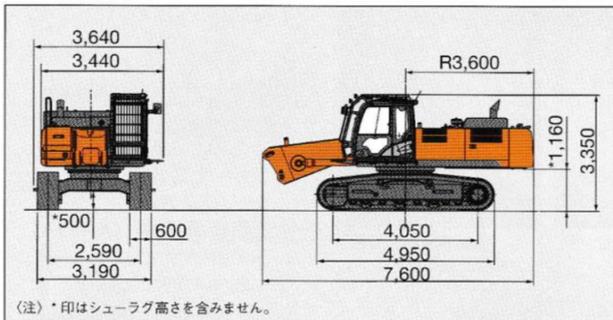

| マルチブーム解体仕様機 | | | |
|-------------|----|----------------------|---------------------------|
| ZX350LCK-5B | | | |
| 機種 | | 23 m ハイリフト フロント仕様 | 13.4 m ツーピースブーム フロント仕様 |
| L: 全長 | mm | 9,250 | 8,390 |
| H: 高さ | mm | 3,310 | 2,470 |
| W: 幅 | mm | 2,710* | 1,800* |
| 置き台質量 | kg | 690* | 240* |
| 全体質量 | kg | 7,970* | 6,330* |

*オプションの置き台を使用した場合の数値です。

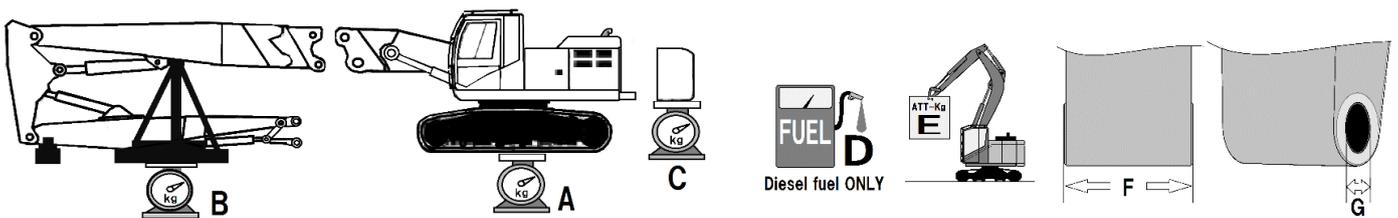

使用される燃料は必ずJIS規格適合の軽油を御利用下さい。指定外燃料を御利用の場合は別途修繕費を請求させていただきます。油圧配管取り出し口の形状はUNF (通称・ニューマ)の1吋仕様となっております。

マルチブーム

| メーカー | 型 式 | 排ガス規制 | 運転質量 | 最大作業高 | 格納時全長 | 格納時全幅 | 格納時全高 |
|------|--------------------------|---------|----------|-------|----------|---------|---------|
| 日立建機 | ZX350LCK-3HG 13.3mブーム | 3次排ガス規制 | 43,870kg | 13.4m | 13,400mm | 3190mm | 3,290mm |
| 日立建機 | ZX350LCK-3HG 23mブーム | 3次排ガス規制 | 44,370kg | 23m | 16,100mm | 3,190mm | 3,290mm |

| 型 式 | 本体重量 A | フロント作業部重量 B | ベースカウンタ重量 C | 燃料タンク D | 装着可能アタッチメント重量E | アーム先端幅 F ピン径 G |
|--------------------------|----------|-------------|-------------|---------|----------------|-------------------|
| ZX350LCK-3HG 13.3mブーム | 27,870kg | 5,380kg | 7,600kg | 630L | 3,500kg | 418mm100φ |
| ZX350LCK-3HG 23mブーム | 27,870kg | 7,490kg | 7,600kg | 630L | 2,500kg | 305mm80φ |

フロント作業部重量には輸送用の置台(23m・690kg:13.3m・240kg)の質量を含まません。

MEMO