




機械を御利用の際には必要な
技能講習終了証・特別教育終了証を
御持ち頂き作業を行って下さい。

高所作業車・クローラ・ホイール式



テーブルリフト

作業床が広いテーブル式なので作業が楽々です。

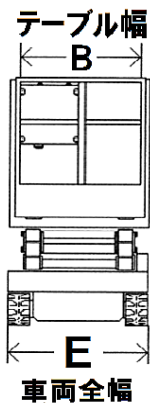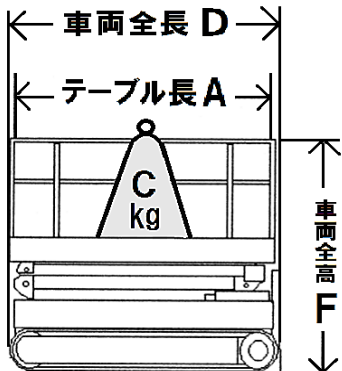



床面地上高さ	6 m	6.1 m	9.9 m
型 式	ENCL060	ENTL061	ENTL099
足回り	白クローラ	ホイール式	ホイール式
高所作業車資格	高所作業車特別教育	高所作業車特別教育	高所作業車特別教育
テーブル長 A	2,140 mm	1610/2540 mm	2215/3215 mm
テーブル幅 B	730 mm	640 mm	1,175 mm
テーブル積載荷重 C	250 kg	250/125 kg	320/125 kg
車両全長 D	2,300 mm	1,750 mm	2,300 mm
車両全幅 E	890 mm	750 mm	1,300 mm
車両全高 F	2,170 mm	1,960 mm	2,245 mm
車両総重量 G	1,850 kg	1,330 kg	2,300 kg
原動機	100V充電式	100V充電式	100V充電式
登坂能力	24度	16度	14度

テーブル拡張部分への積載は耐荷重以下になるようご使用ください。

- テーブル仕様機は屋内専用機械なので屋外では御使用にならないようにお願い致します。
- 高所作業車は水平で堅い床の上で御利用下さい。
- 休憩中や作業終了時など御使用にならない時には充電を行って下さい。
- 充電は100V商業電源より行うようお願いいたします。
- 移動の際は高さ制限と前方張り出し部分に十分ご注意をして移動して下さい。

屈伸式リフト

屈伸式なので塀や壁を超えて届く自由度が魅力です。

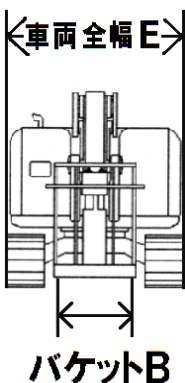

床面地上高さ	9.1 m	12 m	12 m
型 式	NUL090-6	NUL120-6	NUL12W-DR
足回り	白クローラ	白クローラ	ホイール式
高所作業車資格	高所作業車特別教育	高所作業車技能講習	高所作業車技能講習
バケット寸法 A	730 mm	730 mm	730 mm
バケット寸法 B	1,130 mm	1,130 mm	1,130 mm
バケット積載荷重 C	200 kg	200 kg	200 kg
車両全長 D	5,100 mm	5,340 mm	5,780 mm
車両全幅 E	1,750 mm	2,050 mm	1,980 mm
車両全高 F	2,260 mm	2,410 mm	2,330 mm
車両総重量 G	3,750 kg	3,830 kg	5,305 kg
燃料タンク容量 H	40 L	40 L	41 L
最高移動速度	1.3km/h	1.3km/h	5.0km/h

当車両は走行規制装備車両になります。傾斜地では低速モードならびに作業範囲が規制されます。

- 燃料は必ずJIS規格適合の軽油を御利用下さい。指定外燃料の場合は別途修繕費をお申し付け致します。
- 上記データは代表機種のものであり、実際の寸法は異なる場合があります。
- 移動の際は高さ制限と前方張り出し部分に十分ご注意をして移動して下さい。
- 当車両はオフロード法における排出ガス規制の規制対象外車両となります。

MEMO